


SERIE GENESIS II DE SCREENPLAY SP226ST

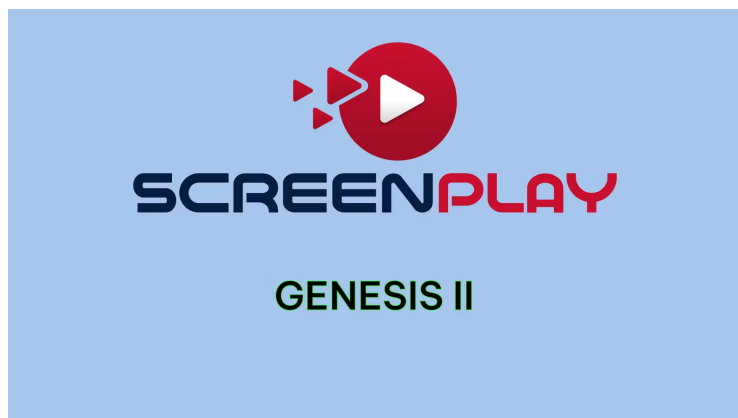

WXGA - 3800 * - Relación de aspecto 16:10

Los proyectores DLP ScreenPlay Genesis II ofrecen una vida útil de lámpara excepcional, un alto brillo y una conectividad excelente, que incluye dos puertos HDMI. Diseñados para uso en aulas, oficinas y hogares, ofrecen:

- Imágenes perfectas.
- Colores vibrantes.
- Excelente legibilidad y contraste
- Formato compacto y liviano.
- Solución de visualización portátil versátil.

Los modelos de alcance corto para educación para usar con pizarras interactivas añaden mayor versatilidad a Genesis II.

La serie Genesis completa también es agradable a la vista con su elegante acabado mate, marca discreta y accesorios a juego.

Características

3D completo

Muestra contenido 3D desde casi cualquier fuente 3D, incluidos reproductores de Blu-ray 3D y las últimas consolas de juegos.

Alimentación USB-A para dispositivos

Alimente sus dispositivos externos como Google Chromecast con Amazon TV con la conveniente entrada USB-A del proyector.

Vida útil de la lámpara líder en la industria

Una vida útil de la lámpara sin precedentes de 15 000 horas cuando se utiliza en modo dinámico. Sin necesidad de reemplazar filtros.

Brillo alto

Obtenga imágenes mejores y más brillantes en cualquier superficie, con cualquier luz, con 4000 lúmenes en los modelos de alcance estándar y 3800 lúmenes en los modelos de alcance corto.

Corrección avanzada de imágenes digitales

Con las nuevas funciones de enmascaramiento de bordes digitales y desplazamiento de imagen, logramos que los ajustes finales de la imagen sean perfectos.

Operación 24/7

Están diseñados para funcionar las 24 horas del día en orientación estándar. Perfectos para aplicaciones donde se requieren períodos prolongados de uso.

Imagen

Tecnología de proyección	DLP® de Texas Instruments
Tamaño del panel	0,65" DMD
Resolucion nativa	WXGA
Píxeles	1280 X 800
Relación de aspecto	16:10
Relación de contraste	30000:1
Brillo (lúmenes)	3800
Fuente de luz	Lámpara UHP
Vida útil máxima de la fuente de luz	15000
Resolución máxima admitida	1920 x 1200
Rango de sincronización horizontal (KHz)	15 ~ 97,55
Rango de sincronización vertical (Hz)	54 ~ 85
Uniformidad (%)	80

Óptico

Lente	Fijo 1:1
Ajuste del zoom de la lente	-
Lentes opcionales	-

Desplazamiento de la imagen (%)	112.4
Distancia focal (mm)	7.15
Número f	2.8
Desplazamiento vertical de la lente (%)	-
Desplazamiento horizontal de la lente (%)	-
Ajuste trapezoidal	Manual
Corrección trapezoidal vertical	$\pm 20^{\circ}$
Corrección trapezoidal horizontal	-
Factor de proyección	0,52:1
Distancia de proyección (metros/pies)	0,4 ~ 3,37 / 1,31 ~ 11,05
Zoom óptico	Fijo 1:1
Aumento/reducción del zoom digital	0,8x ~ 2,0x
Ajuste de enfoque	Manual

Conectividad

Entradas	Mini D-sub de 15 pines (VGA), S-Video, 2 x HDMI™ 1.4, miniconector estéreo de 3,5 mm, USB-A para servicio
Salidas	Miniconector estéreo de 3,5 mm, USB-A con alimentación para adaptador inalámbrico, Mini D-sub de 15 pines (VGA)
Redes y control	RS232
Sistema integrado	-
3D	3D completo en todos los formatos principales

Fuerza

Fuente de alimentación	100 ~ 240 V CA; 50 ~ 60 Hz
------------------------	----------------------------

Consumo de energía máximo (W)	267
Consumo de energía mín. (W)	210
Consumo de energía en modo de espera de red (W)	-
Consumo de energía en modo de espera (W)	<0,5

General

Dimensiones del producto (L x An x Al) (mm/in)	313 x 236 x 96,4 / 12,4 x 9,3 x 3,8
Peso del producto (kilogramos/libras)	2.9 / 6.4
Dimensiones del paquete (L x An x Al) (mm/in)	395 x 337 x 166 / 15,6 x 13,3 x 6,5
Peso del paquete (kilogramos/libras)	4.1 / 9.0
Ruido del ventilador (dB)	27
Audio (W)	1 x 10
Temperatura de funcionamiento (Celsius/Fahrenheit)	5 ~ 40 / 41 ~ 104
Humedad de funcionamiento (%)	10 ~ 85
Altitud máxima de funcionamiento (metros/pies)	3048 / 10000
Temperatura de almacenamiento (Celsius / Fahrenheit)	-10 ~ 60 / 14 ~ 140
Humedad de almacenamiento (%)	10 ~ 85
Seguridad	Ranura de seguridad Kensington™, bloqueo con código PIN y temporizador
Seguridad y reglamentación	CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS

Copyright © 2024, InFocus y su logotipo son marcas registradas de InFocus Corporation. Maxnerva Technology Services Limited es el licenciatarlo de la marca registrada. Todos los demás nombres de productos y nombres de empresas utilizados en este documento se utilizan únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Se exceptúan errores y omisiones; todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las imágenes se ofrecen únicamente con fines de representación y pueden ser simuladas.