




VIEWBOARD

ViewBoard IFP8662


Características principales

- Superb 4K UHD display panel with UFT+ technology, and 20-points multi-touch
- One-stop premium conference solution with compatible ViewSonic conference speakerphone and camera
- Comprehensive I/O ports, vCastSender, and myViewBoard display
- Built-in USB Type-C for simultaneous 65W fast charge and visual display
- Centralised IT management and content display by myViewBoard Manager

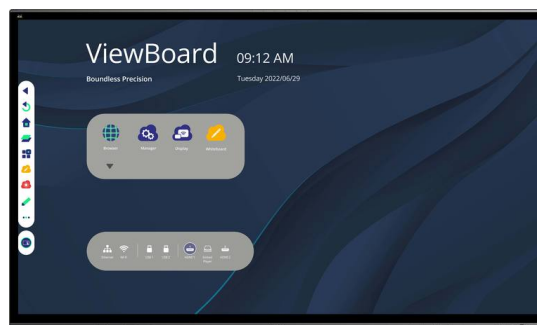

Descripción del producto

ViewBoard Serie 62 de ViewSonic es una gran pantalla interactiva de 86" que permite una colaboración eficaz. El panel 4K UHD sin marco es la herramienta que abre nuevas perspectivas visuales en un espacio de reunión inmersivo. Disfruta de la máxima precisión de una escritura natural gracias a la tecnología UFT+ multitáctil de 20 puntos con múltiples modos de presión del lápiz. La pantalla interactiva ViewBoard Serie 62 es compatible con los sistemas de videoconferencia de ViewSonic (VB-AUD-201) y con la cámara de videoconferencia todo en uno (VB-CAM-201). ViewBoard serie 62 se distingue por su calidad de audio superior y sus imágenes impecables, lo que la convierte en una herramienta potente y única para la colaboración, también ofrece amplias opciones de conectividad de E/S, vCastSender y myViewBoard Display, así como puertos USB-C integrados que admiten la carga rápida de dispositivos con una potencia de 65 W. myViewBoard Manager integrado proporciona una herramienta intuitiva y cómoda para los sistemas de IT y MIS, permitiendo el control centralizado de los recursos informáticos y la presentación de contenidos multimedia.

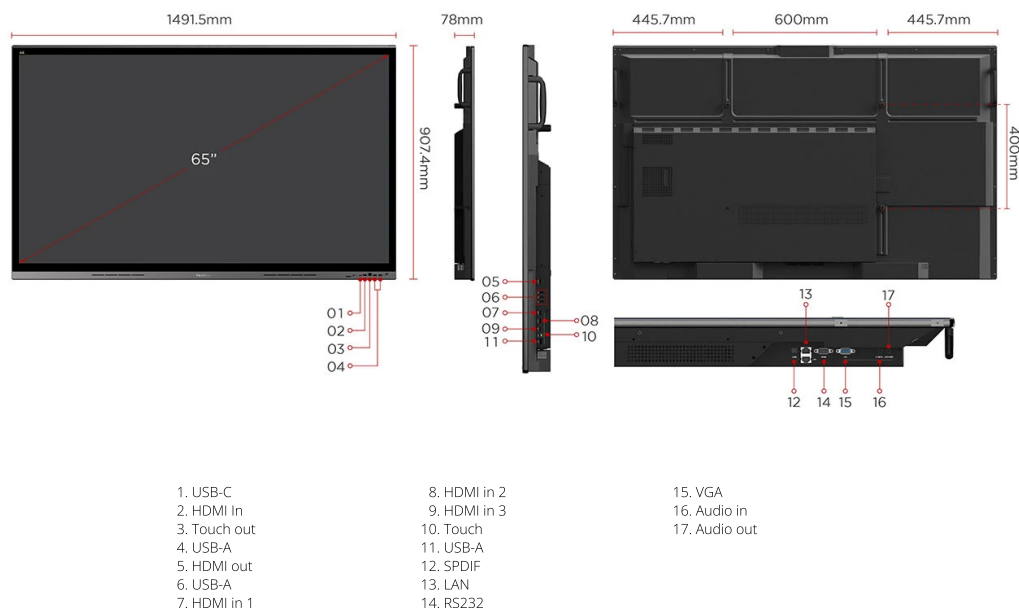

Visita

www.viewsonic.com

DISPLAY

Tamaño del panel:	86"
Tipo de panel:	TFT LCD Module with DLED Backlight
Área de visualización (mm):	1895.04 (H) x 1065.96 (V)
Relación de aspecto:	16:9
Resolución:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colores:	1.07 Billion colours, 10bit
Brillo:	450 nits
Vida útil de la retroiluminación:	50,000 Hours (Min.)
Relación de contraste:	5000:1 Typ.
Tiempo de respuesta:	8ms
Ángulos de visión:	H = 178, V = 178 typ.
Tratamiento de superficies:	Hardness: 9H pencil
Bisel:	Top: 38.8 mm Bottom: 63.9 mm Left: 31.5 mm Right: 31.5 mm

Disclaimer: 50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day

PLATAFORMA

Procesador:	Dual core A73+Dual core A53
RAM:	3GB DDR4
Almacenamiento:	32GB eMMC

TOUCH

Tipo/Tecnología:	Ultra Fine Touch Plus Technology (Projected Capacitive)
Resolución táctil:	32767 x 32767
Puntos táctiles:	20

INPUT

HDMI:	x4
RGB / VGA:	x1
Audio:	1x PC-Audio IN
MIC (Micrófono):	Full band 6-element MEMS microphone array
RS232:	x1
OPS:	x1
WiFi:	x1

OUTPUT

HDMI:	x1
Audio:	x1
SPDIF:	x1

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Tipo A:	x6
Tipo B:	x2
Tipo C:	x1

ALTAVOCES

12W x 2 + 15W x 1 Subwoofer

PAQUETE DE SOFTWARE

Software de anotación básico:	myViewBoard WhiteBoard for Android
Software de anotación Pro:	myViewBoard WhiteBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Presentación Inalámbrica:	ViewBoard Cast & myViewBoard Display & AirServer

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Intercambio de LAN simple entre IFP y dispositivo de entrada:	Yes
---	-----

ALIMENTACIÓN

Voltaje:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consumo:	On: 160W(Typ.) / Off: < 0.5W

OPERATING CONDITIONS

Temperatura (° C):	0°C to 40°C
Humedad:	20% ~ 80% RH non-condensing

DIMENSIONES (W X H X D)

Físico (pulgadas / mm):	77.2 x 46.1 x 3.1 in / 1960 x 1171 x 80 mm
Embalaje (pulgadas / mm):	83.2 x 50.8 x 10.6 in / 2113 x 1290 x 270 mm

WEIGHT

Neto (lb / kg):	140.43 lb / 63.7 kg
Bruto (lb / kg):	185.74 lb / 84.25 kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R / EAC, UkrSEPRO, UKCA, LBL, Green BOM, RoHS, ErP, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, CA65, PAIA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1. Power cable
- 2. Remote control
- 3. AAA battery X2
- 4. USB cable Type C
- 5. Passive stylus x 2
- 6. Quick Start Guide
- 7. Compliance statement
- 8. RS232 adaptor
- 9. Plate
- 10. Clamp x 5
- 11. Screw x 8
- 12. HDMI cable
- 13. Touch USB cable

PC ENCASTRABLE COMPATIBLE

VPC25-O-B series, VPC27-O-B series
