InFocus

LightPro Serie Vista II

PART NO.: IN0044SL, IN0046SL, IN0028SL, IN0044ST, IN0046ST, IN0048ST

Aumente la productividad con conexiones preparadas para la red

Experimente el rendimiento excepcional de los proyectores InFocus LightPro Vista II. Estos proyectores ofrecen alto brillo, una vida útil excepcional de la lámpara y una conectividad excepcional para múltiples escenarios de usuario.

Ya sea una sala de reuniones, un vestíbulo, una sala de control o un aula, la línea Vista II es su solución de visualización ideal. Ofrece imágenes nítidas y atractivas, y se integra a la perfección con su red.

CRESTRON CONNECTED

DLP A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los seis modelos InFocus LightPro Vista II cumplen con los protocolos de comunicación de red conectada de Crestron y son compatibles con el servicio Crestron XiO Cloud®.

Conectividad sencilla con dos puertos HDMI

Con dos puertos HDMI integrados, la serie Vista II ofrece amplias opciones de conectividad para sus dispositivos compatibles con HDMI. No necesita desconectar su dispositivo para conectar uno nuevo. Simplemente use la pantalla para seleccionar y alternar entre las fuentes de entrada fácilmente.

Control centralizado para una gestión eficiente

La serie Vista II es compatible con los principales estándares de protocolos de red, como Crestron, PJLink, AMX, Extron y un amplio conjunto de comandos RS232, lo que facilita la integración en la infraestructura de red, mejora la eficiencia del control y simplifica la gestión de dispositivos.

Versátil para diferentes espacios

Desde XGA hasta Full HD, la Serie Vista II ofrece una amplia gama de resoluciones. Además, incluye opciones de lentes de tiro corto y estándar, lo que proporciona flexibilidad para diferentes configuraciones. Con funciones como el enmascaramiento digital de bordes y el desplaza-miento de imagen, la Serie Vista II facilita obtener una imagen perfecta en todo momento.

Imágenes brillantes y vibrantes en cualquier momento

Obtenga imágenes brillantes y vívidas en cualquier superficie con 4400-4700 lúmenes en los modelos de alcance estándar y 4000-4300 lúmenes en los modelos de alcance corto. La serie Vista II ofrece colores intensos y texto nítido, lo que la hace ideal para aulas y espacios de reunión con luz ambiental

Por qué elegir la serie LightPro Vista II

Compacta y ligera

Con solo 2,6 kg/6,4 lb, la serie Vista es una opción excelente para realizar proyecciones en cualquier parte, desde el ordenador o con una instalación.

Unos colores preciosos y vibrantes

Obtén siempre imágenes preciosas con colores brillantes, vívidos y naturales gracias a la tecnología DLP.

Encendido instantáneo/ apagado directo

Di adiós a las esperas con el encendido/ apagado instantáneo. Los proyectores de esta serie están listos para encenderse y apagarse cuando quieras.

Relación de contraste elevada

Relación de contraste elevada de 30000:1 ofrece una claridad y una profundidad de la imagen excepcionales, lo que mejora la experiencia de visualización en general.

Bajo costo total de propiedad

La vida útil de la lámpara, líder en la industria, de 15,000 horas y el diseño sin filtro ahorran tiempo y dinero.

Respetuosa con el medioambiente

La tecnología DLP sin filtro reduce los residuos electrónicos generados por los recambios del filtro.

Funcionamiento 24/7

La serie Vista se ha diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la orientación estándar, y es ideal para las aplicaciones que requieren períodos de proyección prolongados.

Alimentación USB-A para dispositivos

El puerto de alimentación USB-A integrado puede alimentar tus dispositivos USB externos, como Chromecast, para realizar presentaciones más emocionantes y colaborativas.

Capacidad 3D completa

Conéctate a prácticamente cualquier fuente 3D, incluyendo reproductores de Blu-ray 3D y las consolas de videojuegos más recientes, para cautivar a tu audiencia con el increíble realismo del contenido 3D.

Tanto si estás interactuando con estudiantes como profundizando en conceptos empresariales, tu audiencia disfrutará del realismo de una experiencia 3D inolvidable.

Impacte con los modelos de corto alcance

Los modelos de corto alcance LightPro Vista II le permiten proyectar imágenes de gran tamaño incluso en espacios reducidos, minimizando sombras y obstrucciones.

Esto garantiza imágenes nítidas y brillantes que dejen una impresión duradera.

Conectividad de la serie LightPro Vista II

Entrada

1. HDMI™ 1.4
2. HDMI™ 1.4
4. Entrada VGA
5. Vídeo compuesto
6. Entrada de audio de 3,5 mm
9. RJ45

Otros

8. Potencia
10. Kensington Security Slot™
13. Receptor IR
14. Teclado de control

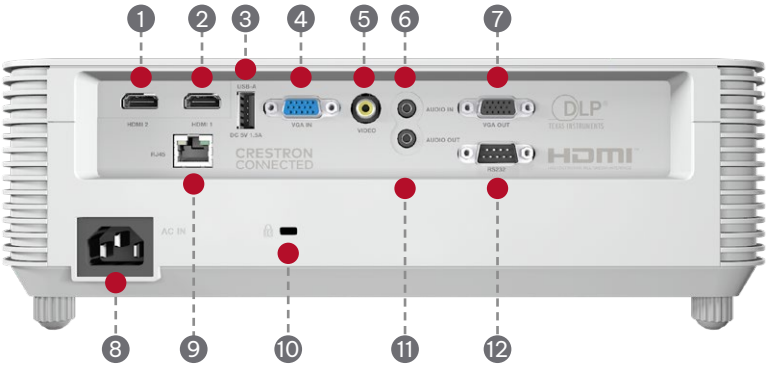

Salida

3. USB-A (DC 5V 1.5A)
7. Salida VGA (Monitor en bucle)
11. Salida de audio de 3,5 mm

Imagen

15. Lente zoom y enfoque

Control

12. RS232

Serie InFocus LightPro Vista II	IN0044SL	IN0046SL	IN0048SL	IN0044ST	IN0046ST	IN0048ST
IMAGEN						
Tecnología de proyección	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®	TI DLP®
Tamaño del panel	0.55" DMD	0.65" DMD	0.65" DMD	0.55" DMD	0.65" DMD	0.65" DMD
Resolución nativa	XGA, 1024 x 768	WXGA, 1280 x 800	1080P, 1920 x 1080	XGA, 1024 x 768	WXGA, 1280 x 800	1080P, 1920 x 1080
Relación de aspecto	4:3	16:10	16:9	4:3	16:10	16:9
Brillo (lúmenes)	4600	4700	4400	4200	4300	4000
Relación de contraste	30000:1	30000:1	30000 : 1	30000:1	30000:1	30000 : 1
Fuente de luz	UHP	UHP	UHP	UHP	UHP	UHP
Vida útil máxima de la fuente de luz (horas)	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Procesamiento de color	10-bit	10-bit	10-bit	10-bit	10-bit	10-bit
Resolución máxima posible	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200
Sinc. horizontal Espectro (KHz)	15~ 97.55	15~ 97.55	15~ 97.55	15~ 97.55	15~ 97.55	15~ 97.55
Sinc. vertical Espectro (Hz)	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85	54 ~ 85
Uniformidad (%)	80%	80%	80%	80%	80%	80%
ÓPTICA						
Lente	1.3X	1.3X	1.3X	1:1 Fijado	1:1 Fijado	1:1 Fijado
Ajuste del «zoom» de la lente	Manual	Manual	Manual	-	-	-
Compensación de la imagen (%)	115%	112.4%	116%	115%	112.4%	116%
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24.01	21.85 ~ 24.01	21.85 ~ 24.01	7.15	7.15	7.15
Ajuste trapezoidal	Manual/ Automático	Manual/ Automático	Manual/ Automático	Manual/ Automático	Manual/ Automático	Manual/ Automático
Corrección trapezoidal vertical	± 40°	± 40°	± 40°	± 20°	± 20°	± 20°
Factor de proyección	1.48~1.93	1.19~1.54	1.13~1.47	0.617	0.521	0.496
Distancia de proyección (metros/pies)	1.0 ~ 9.1 / 3.28 ~ 29.85	1.0 ~ 7.7 / 3.28 ~ 22.26	1.0 ~ 10.0 / 3.28 ~ 32.8	0.4 ~ 3.8 / 1.31 ~ 12.46	0.4 ~ 3.8 / 1.31 ~ 11.15	0.4 ~ 3.3 / 1.31 ~ 10.82
«Zoom» óptico	1.3:1	1.3:1	1.3:1	1:1 Fijado	1:1 Fijado	1:1 Fijado
Alejamiento o acercamiento del «zoom» digital	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x	0.8x ~ 2.0x
Ajuste del enfoque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual

GENERAL

Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) (mm / in)
313 x 236 x 96.4/ 12.4 x 9.3 x 3.8

Peso del producto (kilogramos / libras)
2.9 / 6.4

Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) (mm / in)
395 x 337 x 166/ 15.6 x 13.3 x 6.5

Peso empaquetado (kilogramos / libras)
4.1 / 9.0

Humedad de funcionamiento (%)
10 ~ 85

Humedad de almacenamiento (%)
10 ~ 85

Ruido del ventilador (dB)
27

Audio (W)
1 x 10

Altitud máxima de funcionamiento (metros/pies)
3048 / 10000

Temperatura de funcionamiento (Celsius / Fahrenheit)
5 ~ 40 / 41 ~ 104

Temperatura de almacenamiento (Celsius / Fahrenheit)
-10 ~ 60 / 14 ~ 140

Seguridad
Kensington Security Slot™, Bloqueo de código PIN y temporizador

Fuente de alimentación
10 ~ 240 V AC; 50 ~60Hz

Consumo de energía mín. / máx. (W)
210 ~ 267

Seguridad y reglamentación
CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS

Medioambiental
WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP

* Las especificaciones, las condiciones y las ofertas pueden sufrir cambios en cualquier momento sin previo aviso y pueden variar de un país a otro. Consulta al distribuidor local de tu InFocus para obtener más información.

** La vida útil real de la lámpara puede variar en función del entorno y del uso del proyector. Las condiciones que pueden afectar a la vida útil de la lámpara incluyen, entre otras cosas, la temperatura, la altitud y las partículas en el aire.

Las imágenes aquí mostradas son simulaciones. ©2025 Maxnerva Technology Services Limited. Todos los derechos reservados. InFocus y el logotipo de InFocus son marcas comerciales de Maxnerva Technology Services Limited. Todas las marcas comerciales o las marcas comerciales registradas son propiedad de las empresas correspondientes. INFOCUS_VISTA II_DS_EN_VER_07012501

InFocus
www.infocus.com