





Características principales

- Presentación inalámbrica para una mayor eficiencia
- Cable USB-C único para suministro de energía de 65 W
- Reproducción de vídeo 24 horas al día, 7 días a la semana para una comunicación continua
- Administración remota de dispositivos con myViewBoard Manager
- Compatibilidad de ProAV con Crestron, Extron y AMX

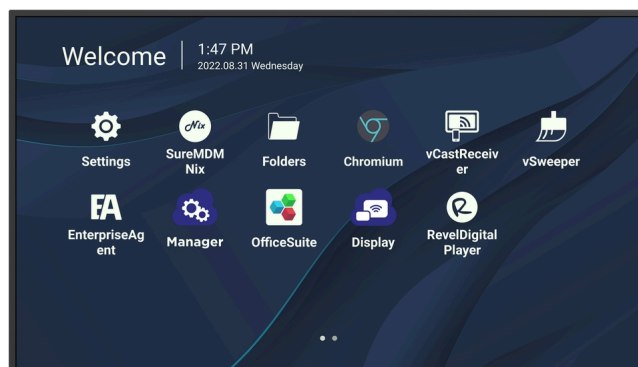

Descripción del Producto

Con una impresionante resolución 4K Ultra HD, alto brillo y modos horizontal y vertical, la Serie CDE30 ofrece una visualización continua y sostenible 24/7 para la comunicación tanto corporativa como en campus. Diseñada específicamente para facilitar su uso, la pantalla está equipada con un SoC de cuatro núcleos para ejecutar múltiples operaciones sin problemas, y su solución de un solo cable USB-C facilita la conexión con dispositivos externos. Diseñada para una reproducción multimedia continua y fácil de usar, la Serie CDE30 ofrece transmisión y uso compartido de pantalla sin cables a través de myViewBoard Display y vCast, que también es compatible con Airplay y Chromecast. La gestión remota a través del intuitivo myViewBoard Manager facilita la modificación de contenido, la transmisión y las actualizaciones de software. Disponible en seis tamaños, desde 43" hasta 98", la Serie CDE30 cuenta con entrada y salida HDMI para la integración fluida de hasta 9 pantallas, satisfaciendo las necesidades de comunicación de cualquier campus, empresa o espacio comercial.

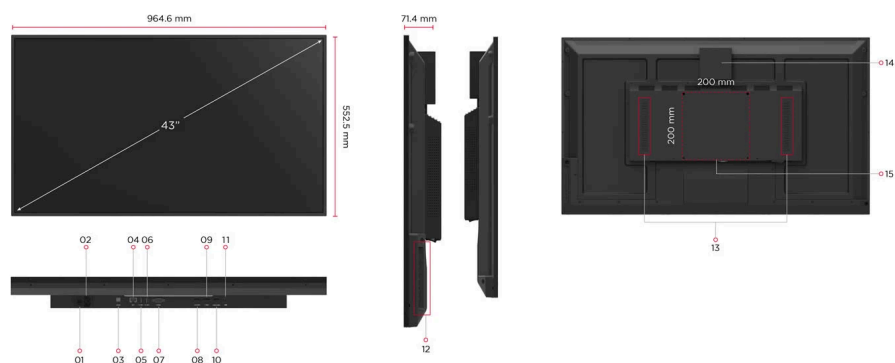

1. Interruptor de encendido
2. AC EN
3. SPDIF
4. Red local
5. USB 2.0
6. USB 3.0
7. RS-232

8. SALIDA HDMI
9. HDMI 2
10. HDMI 1 (ARC)
11. USB-C
12. Panel de control
13. Vocero
14. Ranura WiFi

15. Soporte de pared VESA® (200 x 200 mm)

Visítanos

www.viewsonic.com

MOSTRAR

Tamaño del panel:	43"
Tipo/Tecnología:	Módulo LCD TFT. Tipo VA, retroiluminación DLED
Área de visualización (mm):	941.184(alto) x 529.416(vertical) (42.5" diagonal)
Resolución nativa:	3840 x 2160
Relación de aspecto:	16:9
Bandera:	1,07 G (8 bits + FRC)
Brillo:	450 nits (típico)
Relación de contraste:	1200:1 (típico), 5000:1 (DCR habilitado)
Tiempo de respuesta:	6,5 ms
Ángulos de visión:	H = 178, V = 178 típico.
Vida útil de la luz de fondo:	50.000 horas
Tratamiento de superficie:	Antideslumbrante, Dureza 3H, Haze 25%
Bisel:	9,9/9,9/9,9/9,9 mm (I/D/T/I)
Orientación:	Paisaje y retrato

PLATAFORMA

Procesador:	ARM Cortex A55 de cuatro núcleos
RAM:	4 GB
Almacenamiento:	32 GB

APORTE

HDMI:	2.1x2 (3840x2160 a 60 Hz, HDMI 1 compatible con ARC)
RS-232:	x 1
Ranura WiFi:	x 1

PRODUCCIÓN

HDMI:	2.0 x1 (3840 x 2160 a 60 Hz)
SPDIF:	x 1

Red local

RJ45:	x 1
-------	-----

USB

Tipo A:	2,0 x 1, 3,0 x 1
Tipo C:	x1 (DP1.2, PD 65W, USB2.0, Ethernet de 100 M)

ORADORES

10 W x2

Sistema operativo integrado

Android 11

FUERZA

Voltaje:	100-240 VCA +/- 10%
Consumo:	64 W (típico) < 0,5 W (apagado)

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura (°C):	0 a 40°C
Humedad:	10%-90% de humedad relativa

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

7/24

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Físico (pulgadas/mm):	37,98 x 21,75 x 2,81 pulgadas/964,6 x 552,5 x 71,4 mm
Embalaje (pulgadas/mm):	41,57 x 26,46 x 6,14 pulgadas/1056 x 672 x 156 mm

PESO

Neto (lb/kg):	21,83 libras/9,9 kg
Bruto (lb/kg):	30,53 libras/13,85 kg

REGLAMENTOS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT, NOM México, Energía México, EMC/CE, CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Sin parpadeo, Green BOM, RoHS, ErP, REACH, SCIP, WEEE, Anexo I, Anexo II, TPCH, Residuos de embalaje, CA65
--

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Control remoto con pilas
2. Guía de inicio rápido
3. Cables de alimentación
4. Cable HDMI
5. Cable USB-C
6. Tornillos de montaje en pared x 4
7. Adaptador RS232
8. Declaración de conformidad